



МОНТАЖНЫЙ ЧЕРТЕЖ УСТАНОВКИ ОДВ-20 (ОДВ-8С)
ПАТРУБКИ - И. СТАНДАРТНОМ ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

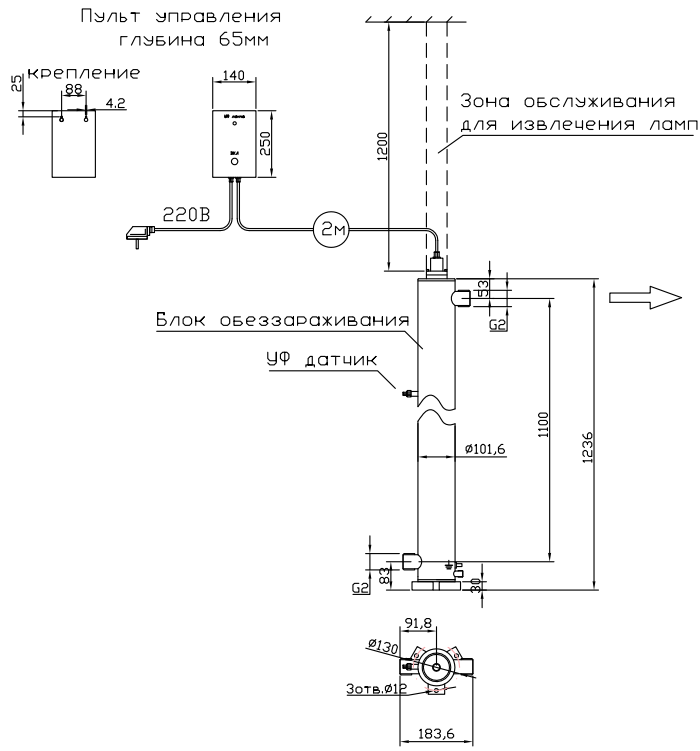


При установке датчика протока выходной патрубков увеличивается на 88 мм.

МОНТАЖНЫЙ ЧЕРТЕЖ УСТАНОВКИ ОДВ-20 (ОДВ-8С)
ПАТРУБКИ - П. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ
ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

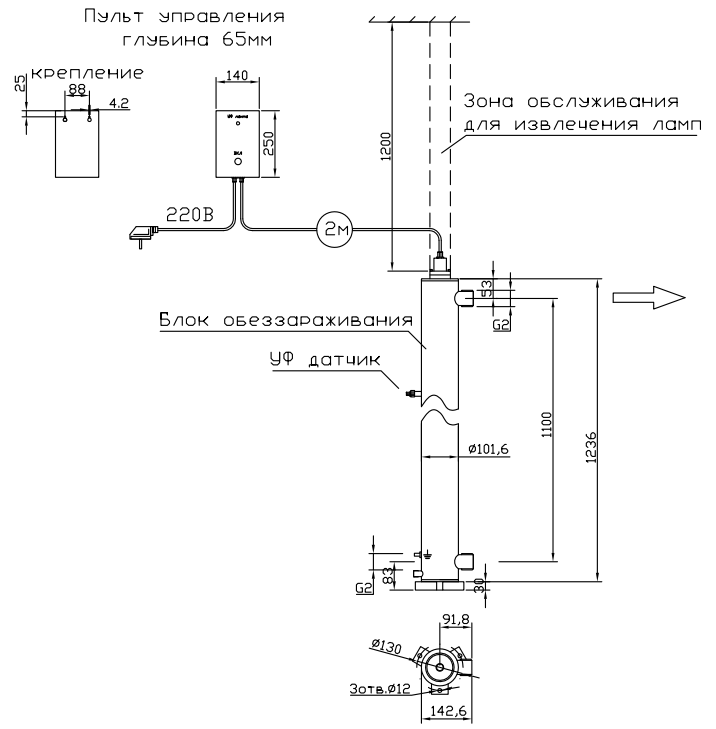


При установке датчика протока выходной патрубков увеличивается на 88 мм.

МОНТАЖНЫЙ ЧЕРТЕЖ УСТАНОВКИ ОДВ-20 (ОДВ-8С)
ПАТРУБКИ - И. СТАНДАРТНОМ ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

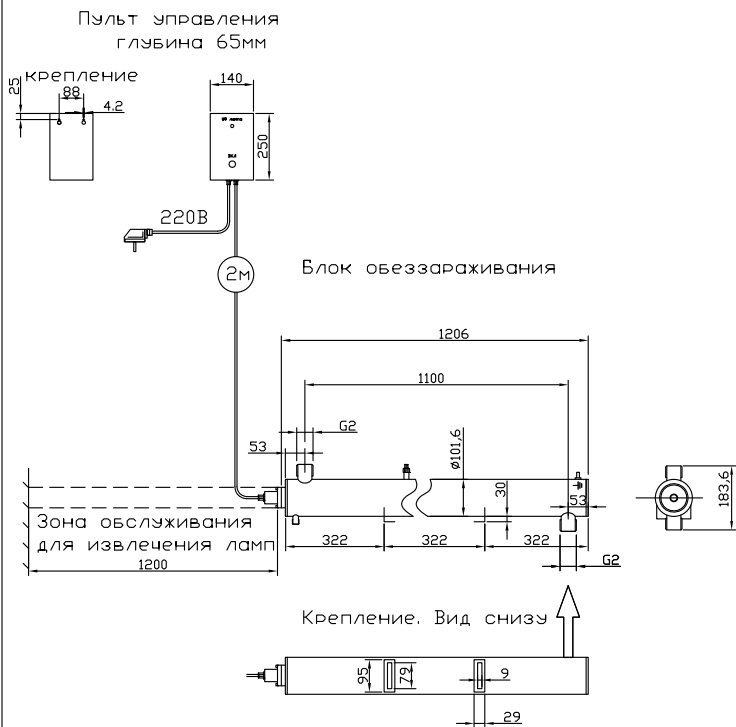

При установке датчика протока выходной патрубков увеличивается на 88 мм.

МОНТАЖНЫЙ ЧЕРТЕЖ УСТАНОВКИ ОДВ-20 (ОДВ-8С)
ПАТРУБКИ - П. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ
ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

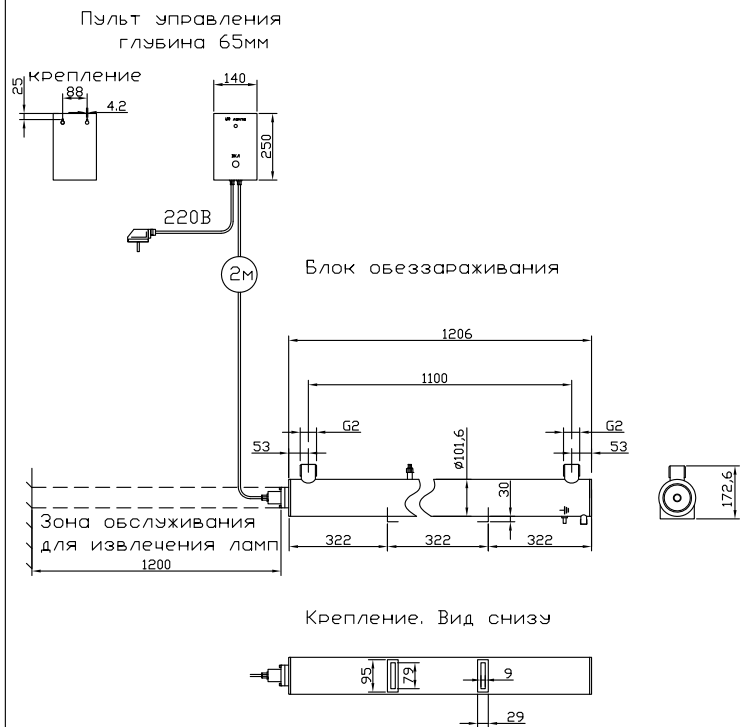

При установке датчика протока выходной патрубков увеличивается на 88 мм.