



МОНТАЖНЫЙ ЧЕРТЕЖ УСТАНОВКИ ОДВ-5 (ОДВ-2С)
ПАТРУБКИ - И. СТАНДАРТНОМ ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

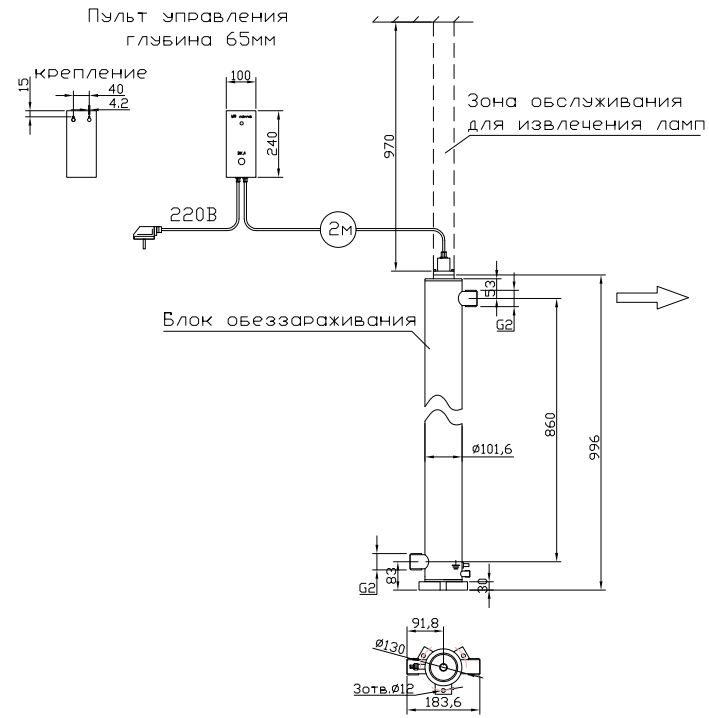


При установке датчика потока выходной патрубков увеличивается на 88 мм.

МОНТАЖНЫЙ ЧЕРТЕЖ УСТАНОВКИ ОДВ-5 (ОДВ-2С)
ПАТРУБКИ - П. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ
ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

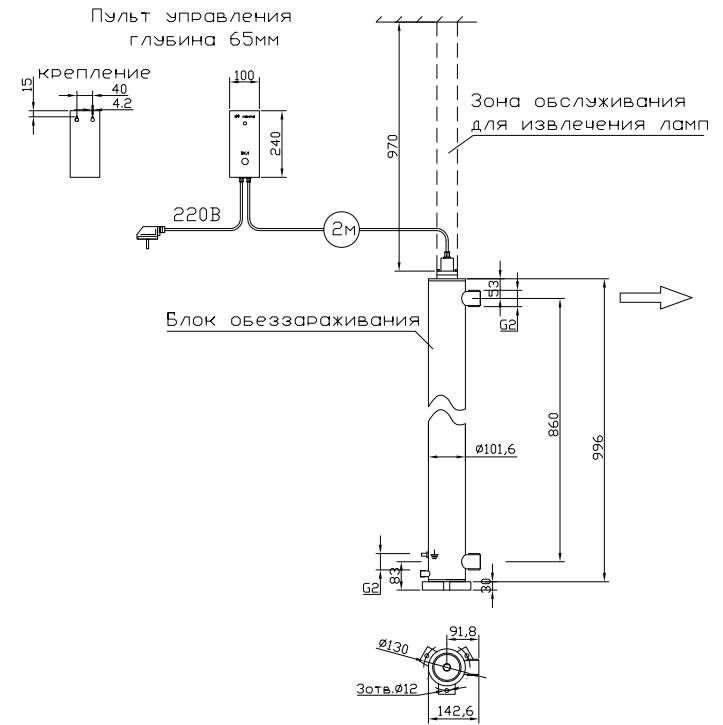


При установке датчика потока выходной патрубков увеличивается на 88 мм.

МОНТАЖНЫЙ ЧЕРТЕЖ УСТАНОВКИ ОДВ-5 (ОДВ-2С)
ПАТРУБКИ - И. СТАНДАРТНОМ ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

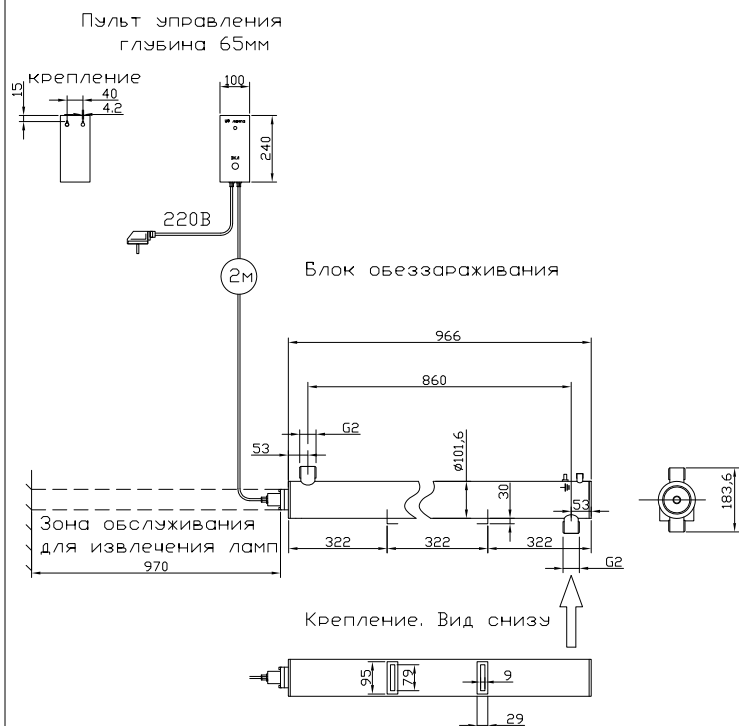

При установке датчика потока выходной патрубков увеличивается на 88 мм.

МОНТАЖНЫЙ ЧЕРТЕЖ УСТАНОВКИ ОДВ-5 (ОДВ-2С)
ПАТРУБКИ - П. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ
ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

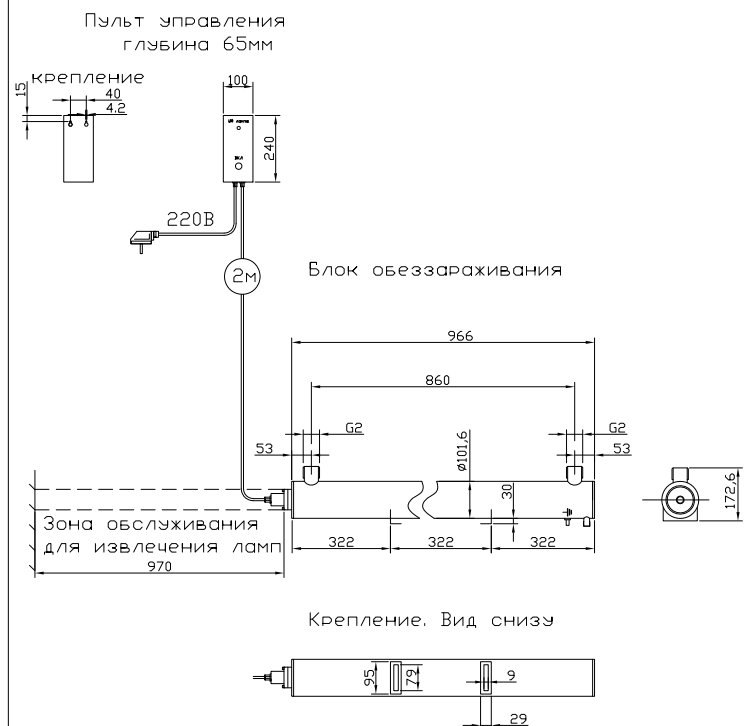

При установке датчика потока выходной патрубков увеличивается на 88 мм.